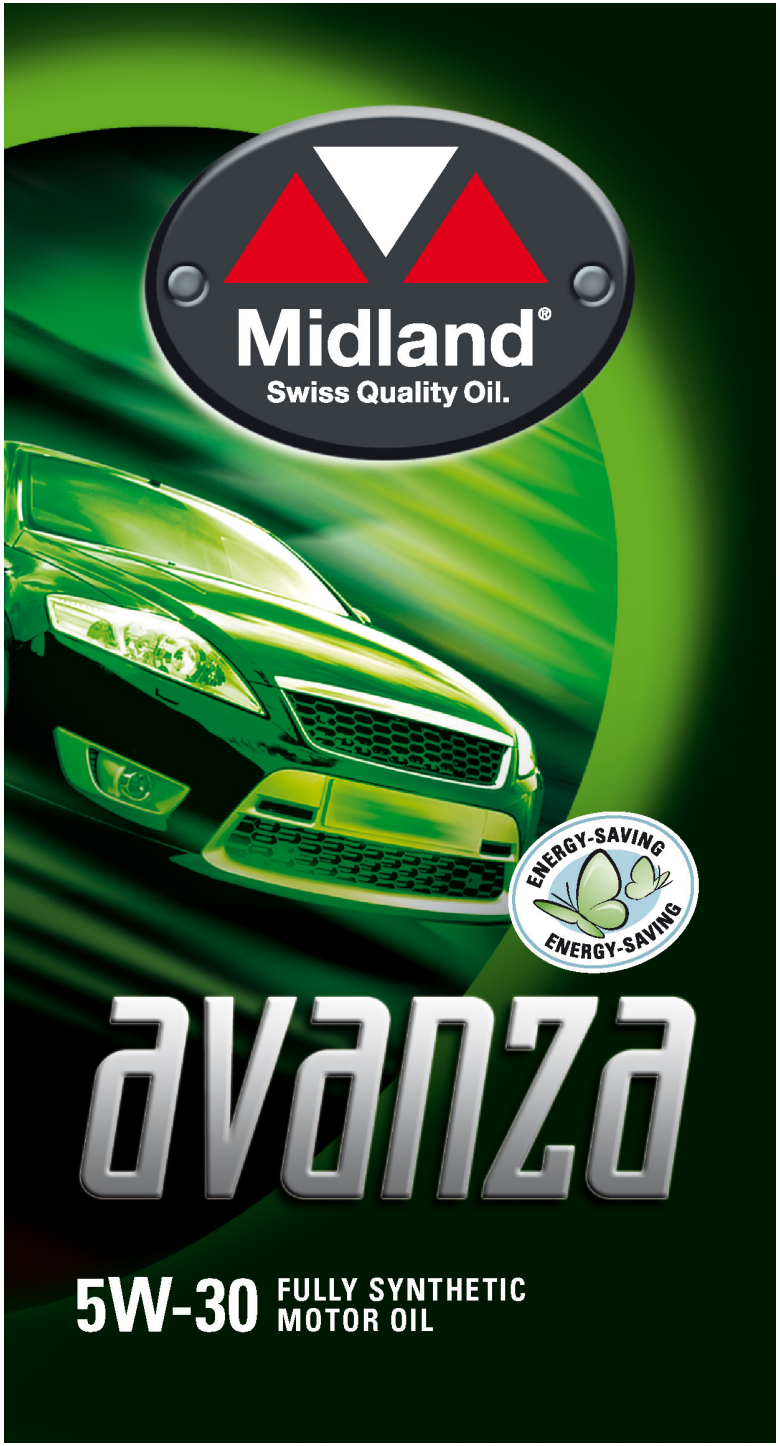

Avanza 5W-30 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bevisad bränslebesparing och minskade utsläpp tack vare sänkt HTHS-viskositet
- utmärkta kallstartegenskaper
- goda högtemperaturegenskaper

Användningsområde

- speciellt lämplig för Ford
- lämplig för personbilar och lätta nyttofordon

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	5W-30
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	54
Viskositet @ 100°C	cSt	9.8
Viskositetsindex	-	169
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.851
Viskositet CCS @ -30°C	mPa·s	4010
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa·s	2.9
Zinkhalt	ppm	1050
Sulfataska	g/100g	1.11
Total base number	mg KOH/g	10.2
Lägsta flyttemp	°C	-39
Flampunkt	°C	230

Specifikationer

ACEA A1/B1*, A5/B5
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Ford M2C913-A*, M2C913-B*, M2C913-C*, M2C913-D
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
Renault RN0700

* Utökade specifikationer

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	4 L flaska
Kartong 12 x 1 L flaskor	Kartong 6 x 4 L flaskor
175 kg fat (206 L)	